


Scheda tecnica

Prodotto: **OTA 301-302-303**

Descrizione: filtro autopulente manuale di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei superiori alla granulometria di 100 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni al valvolame, alle tubazioni ed a tutte quelle apparecchiature ad esse collegate. Idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.

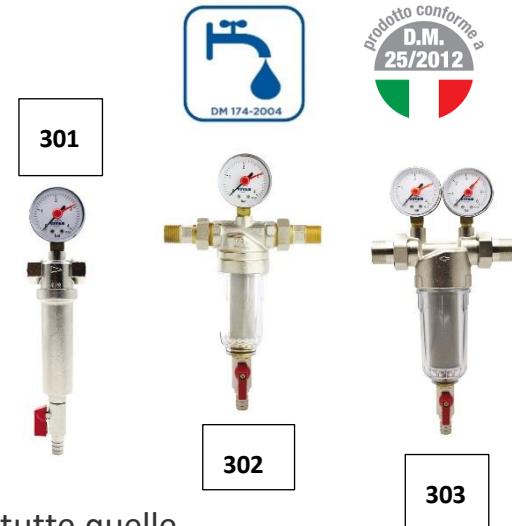

Informazioni qualità:

- Testata in ottone;
- Attacchi con codoli;
- Dimensioni ridotte;
- cartuccia in acciaio inox lavabile;
- Vaso contenitore in SAN o ottone in base al modello;
- Manometri inclusi
- Rubinetto di scarico da ½" per l'eliminazione delle impurità filtrate;

Dati tecnici:

Codice	Modello	Attacchi	Grado filtrazione	Portata (contenitore)	Pressione Max	Temp Min-max	Dimensioni LxH (mm)
TA301.001	OTA 301	½" F	100µ	1200 lt/h	16 bar	+3+60 °C	42x270
TA302.001	OTA 302	½" M-¾" M	100µ	2000 lt/h	8 bar	+3+45 °C	54x270
TA303.001	OTA 303	¾" M-1" M	100µ	3000 lt/h	8 bar	+3+45 °C	62x295