



Scheda tecnica

Prodotto: stazione di dosaggio proporzionale SDP 2/10 (codice SDP00.001)

Descrizione: stazione di dosaggio proporzionale completa con pompa dosatrice elettronica multifunzionale gestibile tramite segnale dal contatore volumetrico lancia impulsi. Dotata inoltre di sistema automatico dello spурgo dell'aria, ingresso sensore del livello minimo del liquido. La fornitura comprende: serbatoio da 120lt, filtro pescante con sensore di livello minimo, staffa di montaggio per pompa, tubazione aspirazione, tubazione mandata e iniettore. La stazione di dosaggio nel suo insieme risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.

La stazione di dosaggio in aggiunta richiede il contatore lancia impulsi della misura desiderata.

Informazioni qualità:


- Dosaggio proporzionale da contatore con regolazione di dosaggio del prodotto in PPM;
- Corpo sintetico resistente ad acidi ed alcalini;
- Calotta trasparente di protezione del quadro comandi;
- Protezione IP65;

Dati tecnici:

- Portata massima di iniezione: 2,0 lt/h
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Portata per iniezione: 0,35cc ca.
- Alimentazione: 220-240V 50-60Hz
- Potenza assorbita: 25 Watt/h
- Protezione: IP65
- Impulsi max. al minuto: 180
- Temperatura ambiente °C: da +4 a +40
- Temperatura liquido da dosare °C: da +4 a +40
- Viscosità massima del liquido: cP 27
- Misure: serbatoio D.500mm x H.720mm, Stazione completa D.500mm x H.1000mm (con pompa installata)



SCHEMA INSTALLAZIONE:

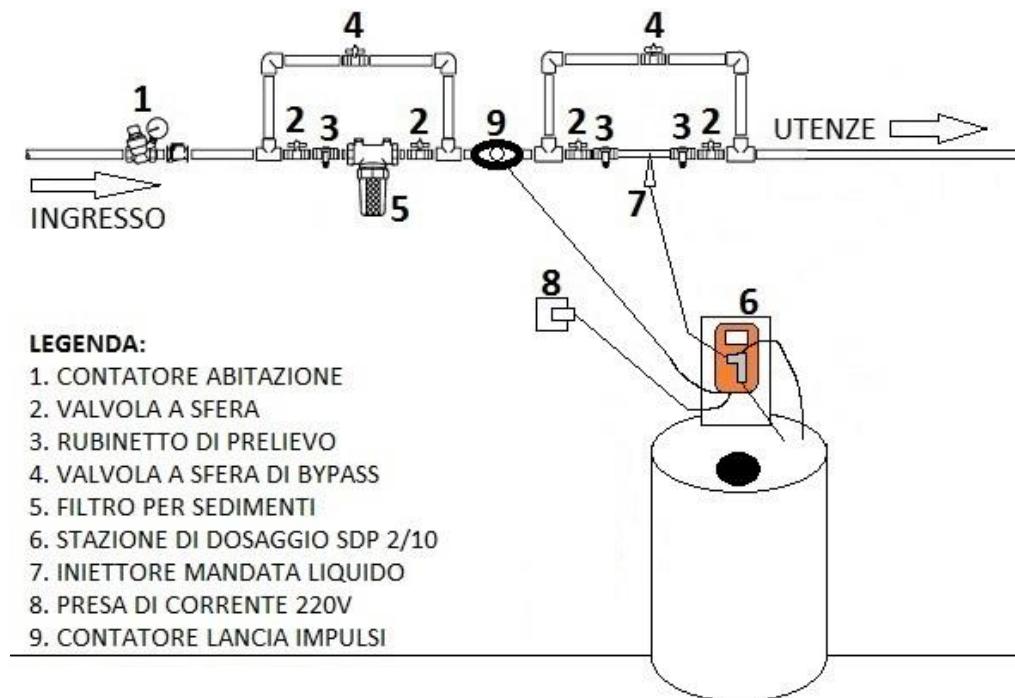

IDRO-TEC
Water Treatment