



Scheda tecnica

Prodotto: ADDOLCITORE CABINATO LUXO

Descrizione: Addolcitore automatico elettronico cabinato monoblocco per acque ad uso potabile, con rigenerazione proporzionale statistica in controcorrente con tino sale a secco. Completo di display retroilluminato per la visualizzazione di metri cubi residui, flusso istantaneo e orario di rigenerazione. Durante la rigenerazione si può visualizzare la fase della rigenerazione e i minuti rimanenti della stessa. Purezza di tutti i componenti in contatto con l'acqua, corpo in Noryl e pistone con distanziali dedicati. Serbatoio della salamoia in PE alimentare, valvola salamoia di sicurezza antiallagamento dedicata, alimentazione 12 volt di sicurezza, 72 ore di memoria per l'orario in assenza di tensione elettrica e memoria infinita per la programmazione. A corredo della macchina, il tubo di scarico, trasformatore 12V, valvola BY-PASS, manuale e garanzia. Idoneo al trattamento dell'acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto DM 174/2004 e dal DM 25/2012.



✓ LA TECNOLOGIA


Gli addolcitori LUXO utilizzano il sistema a rigenerazione proporzionale in controcorrente per ottimizzare i consumi. Il computer modula continuamente il numero di rigenerazioni (rapporto utilizzo sale/rendimento) per ottimizzare al massimo il consumo di sale e di acqua di lavaggio rispetto ai migliori addolcitori in commercio. Inoltre è dotato di speciale resina macro-porosa ad alta efficienza, in grado di trattenere anche discrete percentuali di ioni ferrosi e trattare così acque più difficili. Il "tino a secco", avendo meno acqua all'interno, permette una maggiore riduzione di incrostazioni all'interno del tino sale. Dotato inoltre di allarme manutenzione nel quale si può impostare il proprio numero CAT di riferimento.

✓ **AVVIAMENTO**

Installati correttamente gli addolcitori LUXO sono pronti all'uso. Per l'avviamento non è necessario l'intervento di tecnici specializzati, basta seguire poche istruzioni allegate all'impianto e l'apparecchio è in funzione (Tecnologia Facile).

Dati Tecnici:


CODICE	LUXO.001	
Modello	LUXO 25	
Volume resina	litri	25
Attacchi IN/OUT	pollici	¾"
Portata nominale (a 4°F)	m³/h	1,8
Portata di punta (DP=1bar)	m³/h	6,0
Capacità ciclica	m³xF	137-155
Consumo sale per rigenerazione	kg	2 - 3,70
Alimentazione primaria	V-Hz	230VAC 50-60Hz
Alimentazione all'apparecchio	V-Hz	12V 1,5A
Riserva sale	Kg	30-40ca.
Pressione min-max	bar	2-6
Temperatura acqua min/max	°C	+4/+35

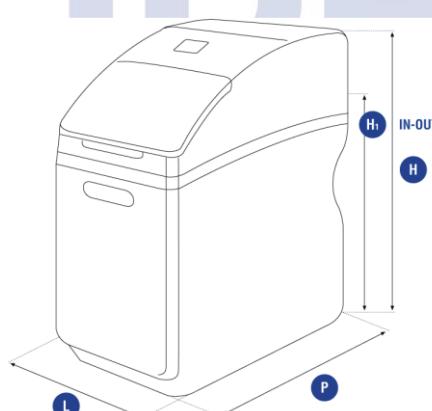

Dimensioni	LUXO 25
Altezza mm (H1)	1060
Altezza mm (H)	1125
Larghezza mm (L)	320
Profondità mm (P)*	500*

N.B. + 8 cm di profondità con by-pass installato. Cod.V3006 (già incluso)

Schema installazione:

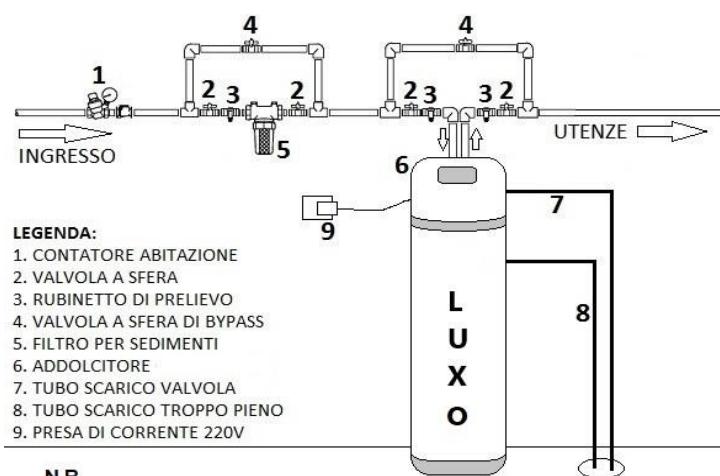

N.B.

Verificare sempre ingresso/uscita direttamente sulla valvola. alcuni modelli possono essere invertiti.